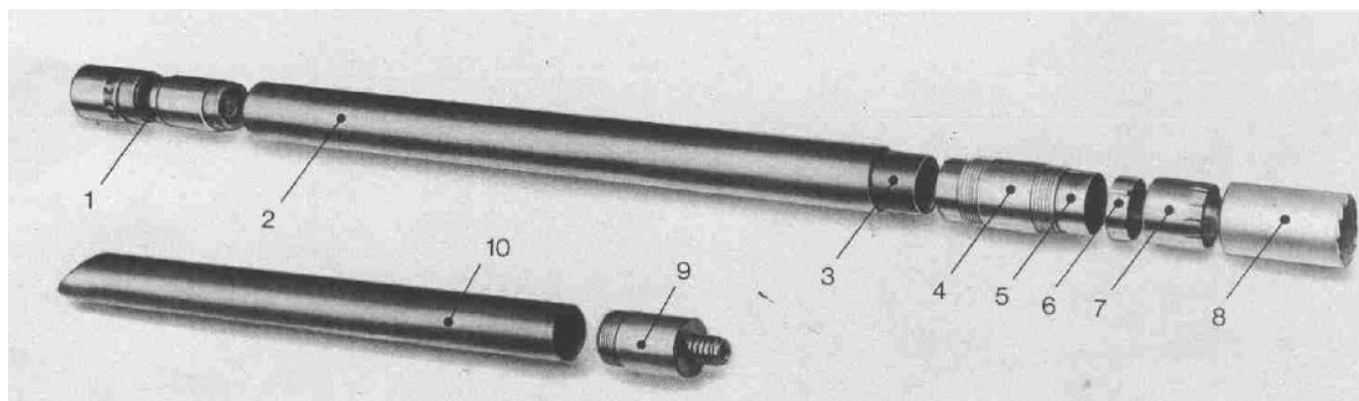


ДВОЙНАЯ КОЛОНКОВАЯ ТРУБА**T6**

- **УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА КЕРНА**
- **БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ БУРЕНИЯ**
- **ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДКЛИНИВАНИЯ И РАЗМЫВАНИЯ КЕРНА**

Двойная колонковая труба **T6** обеспечивает высокие скорости бурения по различным породам. Внутренняя не вращающаяся труба обеспечивает отличную сохранность керна благодаря предотвращению воздействия внешних нагрузок и размывания керна. Колонковая труба **T6** обеспечивает высокие скорости бурения в твердых горных породах благодаря минимальной площади разрушения забоя и как следствие такие преимущества как высокий процент выхода керна, уменьшение изгибных нагрузок и износа бурового инструмента. Труба **T6** работает лучше, чем T2 благодаря увеличенным промывочным отверстиям, особенно при бурении мягких и неустойчивых горных пород, где выход керна очень важен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Диаметр бурения, мм	146		131		116		101	
Диаметр керна, мм	123		108		93		79	
Резьба	2 3/8 AR		2 3/8 AR		2 3/8 AR		2 3/8 AR	
Длина, мм	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000
Вес, кг	81	116	68	99	59	86	46	69
Каталожный номер	1800.199	1800.200	1800.203	1800.204	1800.166	1800.167	1800.168	1800.169

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ:

№	Наименование запчасти	146	131	116	101
1	Голова в сборе	2730.046	2730.031	2730.038	2730.036
2	Внешняя труба 1500 мм	4800.704	4800.663	4800.681	4800.677
2а	Внешняя труба 3000 мм	4800.705	4800.664	4800.682	4800.678
3	Внутренняя труба 1500 мм	4800.706	4800.665	4800.683	4800.679
3а	Внутренняя труба 3000 мм	4800.707	4800.666	4800.684	4800.680
4	Калибратор	4870.653	4870.483	4870.635	4870.633
5	Удлинитель	4870.655	4870.484	4870.636	-
6	Кернорвательное кольцо	4470.089	4470.090	4470.091	4470.092
7	Корпус кернорвателя	4870.654	4870.685	4870.637	4870.634
8	Твердосплавная коронка	4863.001	4863.002	4863.003	4863.004
	Алмазная коронка	4864.001	4864.002	4864.003	4864.004
9	Переходник для шламовой трубы	4850.326	4850.325	4850.324	4850.323
10	Шламовая труба 1000 мм	4810.102	4810.095	4810.088	4810.074